# 4 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

手すり本体部

| | タッピンねじ | 座金 | 止めねじ |
|---|---|---|---|
| Ⅰタイプ(全長900mm以下) | 6本 | 6枚 | ー |
| Ⅰタイプ(全長1200mm以上) | 8本 | 8枚 | 1本 |
| オフセットタイプ | 8本 | 8枚 | ー |
| 出隅タイプ | 6本 | ー | ー |
| Lタイプ | 9本 | 9枚 | 2本 |
| Ⅰタイプ(中間支持オフセットタイプ) | 9本 | 9枚 | 1本 |

Ⅰタイプ(全長900mm以下)

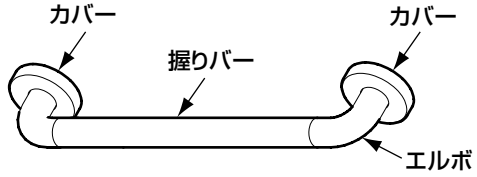


オフセットタイプ

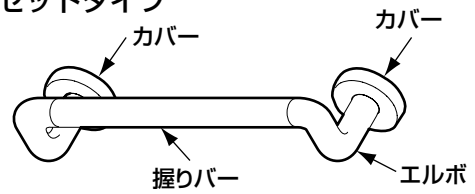


Lタイプ

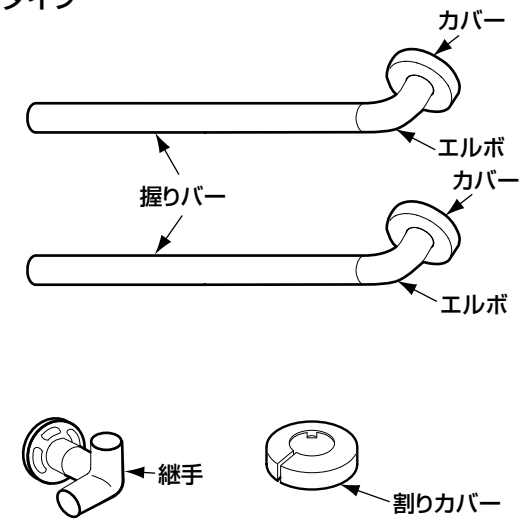


出隅タイプ

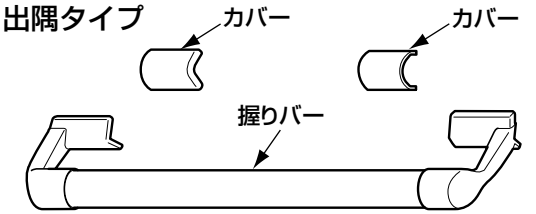


Ⅰタイプ(全長1200mm以上)

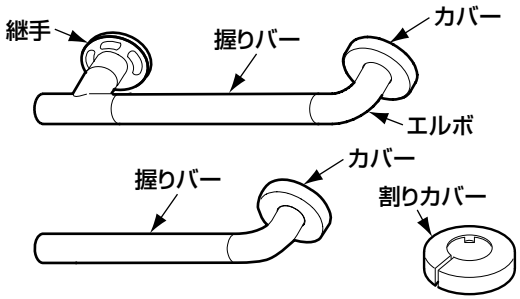


Ⅰタイプ(中間支持オフセットタイプ)

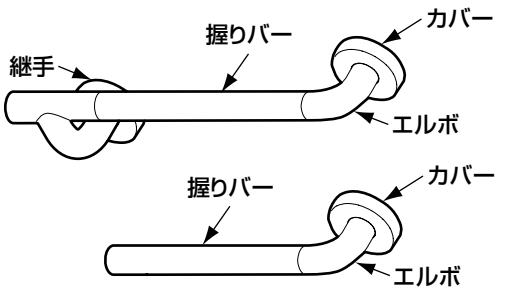


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。

その他

施工説明書

取扱説明書

# 5-1 完成図

## ソフトメッシュタイプ

※ □ 部はメッシュ状の握りバーです。

| L(mm) | 商品番号 |
|---|---|
| 300 | TS136GY3 |
| 400 | TS136GY4R |
| 500 | TS136GY5 |
| 600 | TS136GY6R |
| 700 | TS136GY7 |
| 800 | TS136GY8R |
| 900 | TS136GY9 |

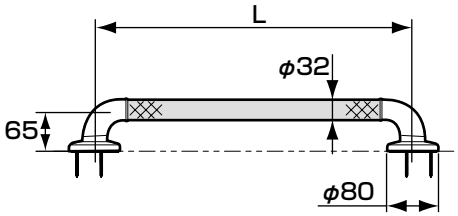


| L(mm) | 商品番号 |
|---|---|
| 1200 | TS136GY12 |
| 1800 | TS136GY18 |

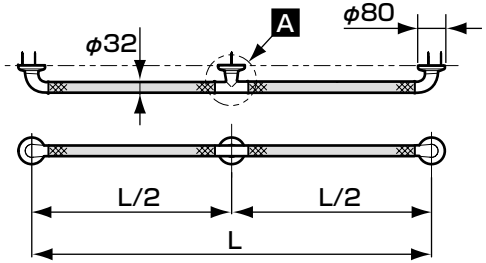


| L₁(mm) | L₂(mm) | 商品番号 |
|---|---|---|
| 600 | 400 | TS136GLY64 |
| 600 | 600 | TS136GLY66 |
| 800 | 600 | TS136GLY86 |

逆勝手にも取り付けできます。
※握りバー部は組み替えできます。

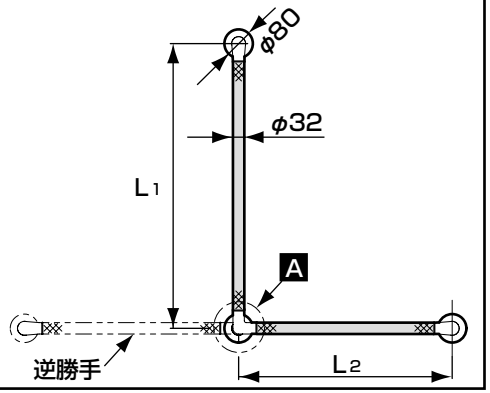


## ソフトフラットタイプ

| L(mm) | 製品番号 |
|---|---|
| 300 | TS136Y3 |
| 400 | TS136Y4 |
| 500 | TS136Y5 |
| 600 | TS136Y6 |
| 700 | TS136Y7 |
| 800 | TS136Y8 |
| 900 | TS136Y9 |

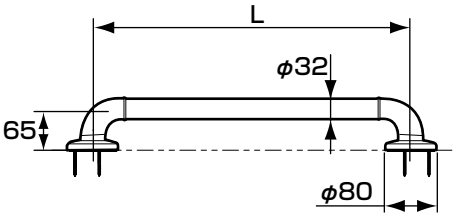


| L(mm) | 製品番号 |
|---|---|
| 1200 | TS136Y12 |
| 1800 | TS136Y18 |

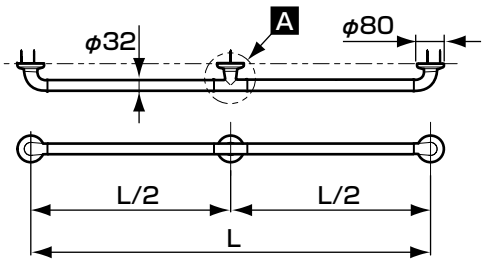


| L₁(mm) | L₂(mm) | 製品番号 |
|---|---|---|
| 600 | 400 | TS136LY64 |
| 600 | 600 | TS136LY66 |
| 800 | 600 | TS136LY86 |

逆勝手にも取り付けできます。
※握りバー部は組み替えできます。

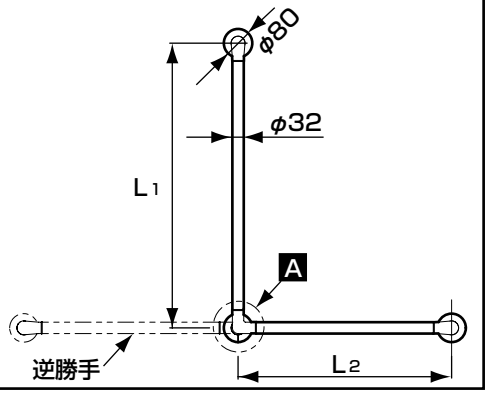




裏面へつづく